

CUBE LINE

C537T

TYPE	Untertisch-Topfspülmaschine
LINE	CUBE LINE
BASKET	500x500
SIZE	585x610x815h



Zuverlässigkeit und einfacher Betrieb: Das sind die Schlüsselbegriffe für die Linie **CUBE**. Die Bedientafel **UP** mit Tasten vereint Funktionalität und Langlebigkeit. Die einfache und äußerst effektive Leiterplatte ermöglicht die Einstellung und Steuerung der Spül- und Ablasszeiten, der Wasch- und Spültemperaturen und des zugehörigen Thermostops, die für ein hervorragendes Spülergebnis unverzichtbar sind. Die **ADVANCE**

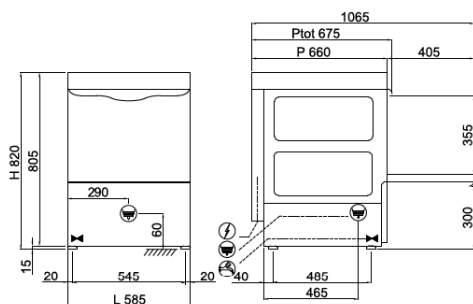

Mit dem Geschirrspüler **C537T** können dank der mitgelieferten Körbe bei jedem Spülgang sowohl Gläser verschiedener Formen und Abmessungen als auch 18 Teller mit Ø max 350 mm mit einem einzigen Standardzyklus von 120 Sekunden in der UP-Version gespült werden. Die Maschine erreicht eine Höchstproduktivität von 30 Körben/Std. (540 Teller/Std.).


Der serienmäßig eingebaute, **elektrische doppelte Dosierer von Spülmittel und Klarspüler** gewährleistet bei jedem Spülzyklus ein Höchstmaß an Ersparnis; die **formgepressten drehenden Spül- und Nachspülarms** bieten zudem eine große Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Die Karosserie besteht vollständig aus **Stahl AISI 304**, wobei sich alle Komponenten an der Vorderseite befinden, um **Eingriffe seitens des Technikers zu erleichtern**. Robuste und zuverlässige Geschirrspüler, die Sie während Ihres gesamten Arbeitstages nicht im Stich lassen.


MERKMALE	CUBE LINE C537T
Abmessungen - (mm) (- L - T - H	585x610x815h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	30
H maximal Glas	320mm
max. Ø Teller	350mm
Backformen	NO
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 24lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	5,4kW - 7,3lt
Pumpenleistung	0,52kW / 0,7Hp
Gesamtleistung / Strom	5,92kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N+T 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7÷10 °f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,0lt
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	ELECTRIC
STANDARDLIEFERUMFANG	
Besteckhalter	2
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	●
Installierte Ablasspumpe 40 W	●
Bausatz doppelwandige Schall-/Wärmeisolierung und obere Abdeckung	●
Bausatz Edelstahlfilter Wanne für Geschirrspülmaschine Korb 500x500	●
Umkehrosmose-System	-
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50/70 mm	●
Display ADVANCE	●
Display ADVANCE	●
Display ADVANCE	●
Display ADVANCE	●
Display ADVANCE	●

● INSTALLIERBARES ZUBEHÖR, □ ZUBEHÖR NICHT INSTALLIERBAR

C537T



 400V3N+T 5,02kW
 L=1900 (6 POLES)


 G 3/4" M
 L=1200


 Ø25x30
 L=1500