

ecomaxTM
by **HOBART**

GLAZEN- EN VAAT- WASMACHINES

2026

made in germany

LAGERE PRIJS
DE BESTE PRESTATIES

ECOMAX OF ECOMAX PLUS
AAN U DE KEUS!



ecomax[™]
by **HOBART**

Het instap model voor iedereen die zoekt naar een voordelige vaatwasmachine voor professioneel gebruik. Ideaal voor start-ups en ondernemingen met een onregelmatige aanbod van vaat, die voor het eerst investeren in een vaatwasmachine. **ecomax** voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan een hygiënisch wasresultaat.

ecomax **plus**
by **HOBART**

Voor budget-georiënteerde gebruikers die op zoek zijn naar een plus in comfort en techniek. **ecomax plus** bezit alle standaard features van de **ecomax** vaatwasmachine en biedt een plus in waskracht, lagere operationele kosten, verminderde geluidbelasting en een verbeterde gebruiksvriendelijkheid.

plus

INCLUSIEF IS DE STANDAARD

- 1 jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten
- 1 jaar garantie op arbeidsloon
- 1 jaar garantie op reiskosten
- Duitse kwaliteit
- Franco geleverd in NL (muv waddeneilanden)
- Afvoerpomp
- Naspoelpomp
- Wasmiddeldoseerpomp
- Naglansmiddeldoseerpomp
- Kiwa keur (geen terugslagklep benodigd)
- Thermostop (gegarandeerde naspoeltemperatuur)
- Zelfreinigingscyclus

LAGERE PRIJS
DE BESTE PRESTATIES

OVERZICHT
ONZE MODELLEN

made in germany



ecomax[™]
by **HOBART**

Model G404
Compacte glazenwasmachine



Model G504/F504
Voorlader / glazen-
vaatwasmachine



Model 604
Doorschuif vaatwasmachine



Model 702
Gereedschappenwasmachine



ecomax
by **HOBART** **plus**

Model G415
Compacte glazenwasmachine



Model G515/F515
Voorlader / glazen-
vaatwasmachine



Model F515L
Voorlader vaatwasmachine
met XL waskamer



Model H615
Doorschuif vaatwasmachine



plus



COMPACTE UITVOERING

De snelle en betrouwbare glazenwasmachine in compact design. Perfect voor start-ups, kleine bars of restaurants.

EIGENSCHAPPEN

- Eénknopsbediening met digitale temperatuurindicatie
- Roterende was- en naglansarmen voor een gelijkmatige bewassing
- Sproeikoppen zijn beschermd tegen blokkades
- Geïntegreerde telling van de wasbeurten, b.v. voor controle van waterontharders
- Diepgetrokken rekgeleiding, makkelijk schoon te maken
- 3 selecteerbare wascycli
- Speciaal bestekprogramma (G415)
- Incl. stroomkabel, aan- en afvoerslang voor directe installatie.
- Thermostop functie voor gegarandeerde temperaturen
- Hygiëneprogramma voor hygiënische schoonmaak, ook binnenin de machine
- Volledig uitgerust met naspoelpomp, wasmiddel- en naglansmiddeldispensers en afvoerpomp



MODELLEN	ECO-G404C	ECO+G415D
Behuizing dubbelwandig	-	•
Diepgetrokken wastank	-	•
Uitgebalanceerde deur	-	•
Afdekzeef in wastank	-	•
Afvoerpomp	•	•
Naspoelpomp	•	•
Wasmiddeldispenser	•	•
Naglansmiddeldispenser	•	•
Rek afmetingen in mm	390 x 390	400 x 400
Breedte in mm	436	460
Diepte in mm	534	590
Hoogte in mm	700	705
Invoerhoogte in mm	308	315
Wasprogramma's in seconden	60 / 120 / 180	60 / 120 / 180
Inhoud wastank in liters	10	8
Waterverbruik per rek in liters	1,8	1,8
Geluidniveau in dB(A)	67	60
Gewicht in kg	44	58
Stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3	230 / 400	230 / 400
Ingebouwde boiler in kW	1,8 / 5,5	2,8 / 4,1
Geïnstalleerd vermogen in kW	2,1 / 5,7	3,2 / 5,4
Waspompcapaciteit in kW	0,18	0,4
Glazenrek 4 rijen (00-139321-057)	•	-
Glazenrek 4 rijen (00-371450-084)	-	•
Bestekbeker (CB-1)	•	-
PRIJZEN	ECO-G404C	ECO+G415D
Zonder ingebouwde waterontharder	2.936	4.594
Met ingebouwde waterontharder	3.590	5.169
MEERPRIJZEN	ECO-G404C	ECO+G415D
Glazenrek 4 rijen (139321-57)	129	-
Glazenrek 4 rijen (371450-84)	-	150
Glazenrek vlak (371450-83)	-	89
Bestekbeker (CB-1)	15	-
Draadrek universeel (139321-54)	115	-
Glazenrek 3 rijen (139321-58)	115	-
Insert voor kleine bordjes (139321-86)	40	-



Uiterlijk Ecomax modellen



Uiterlijk Ecomax plus modellen



FULL SIZE UITVOERING

Met een capaciteit tot wel 60 rekken per uur, is deze glazenwasmachine een betrouwbare partner voor schone glazen in uw restaurant. De praktische voorladers passen onder elke werkbank.

EIGENSCHAPPEN

- Eénknopsbediening met digitale temperatuurindicatie
- Roterende was- en naglansarmen voor een gelijkmatige bewassing
- Sproeikoppen zijn beschermd tegen blokkades
- Geïntegreerde telling van de wasbeurten, b.v. voor controle van waterontharders
- Diepgetrokken rekgeleiding, makkelijk schoon te maken
- 3 selecteerbare wascycli
- Incl. stroomkabel, aan- en afvoerslang voor directe installatie.
- Thermostop functie voor gegarandeerde temperaturen
- Hygiëneprogramma voor hygiënische schoonmaak, ook binnenin de machine
- Wastankfiler reduceert vervuiling waswater
- Volledig uitgerust met naspoelpomp, wasmiddel en naglansmiddeldispensers en afvoerpomp



MODELLEN	ECO-G504C	ECO+G515D
Behuizing dubbelwandig	-	•
Diepgetrokken wastank	-	•
Uitgebalanceerde deur	-	•
Afdekzeef in wastank	-	•
Afvoerpomp	•	•
Naspoelpomp	•	•
Wasmiddeldispenser	•	•
Naglansmiddeldispenser	•	•
Rek afmetingen in mm	500 x 500	500 x 500
Breedte in mm	576	600
Diepte in mm	604	603
Hoogte in mm	820	825
Invoerhoogte in mm	360	425
Wasprogramma's in seconden	60 / 120 / 180	60 / 120 / 180
Inhoud wastank in liters	25	10,6
Waterverbruik per rek in liters	2,0	2,0
Geluidniveau in dB(A)	67	63
Gewicht in kg	64	60
Stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3	230 / 400	230 / 400
Ingebouwde boiler in kW	1,8 / 5,5	2,0 / 6,2
Geïnstalleerd vermogen in kW	2,1 / 5,7	2,6 / 6,7
Waspompcapaciteit in kW	0,34	0,5
Glazenrek 4 rijen (303171)	•	-
Glazenrek 5 rijen (378814)	-	•
Bestekbeker (CB-1)	•	-

PRIJZEN	ECO-G504C	ECO+G515D
Zonder ingebouwde waterontharder	4.004	4.935
Met ingebouwde waterontharder	5.065	5.763

MEERPRIJZEN	ECO-G504C	ECO+G515D
Glazenrek 4 rijen	129	129
Glazenrek 5 rijen (378814)	-	220
Bestekbeker (CB-1)	15	15
RVS open onderstel (FXSOKO)	-	913



FULL SIZE UITVOERING

Met zijn hoge waskracht is dit de snelle en besparende oplossing voor het veelvuldige dagelijkse gebruik.

EIGENSCHAPPEN

- Eénknopsbediening met digitale temperatuurindicatie
- Betere efficiëntie, besparing operationele kosten
- Indicatie zout bijvullen (indien ingebouwde waterontharder)
- Uiterst gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met temperatuurweergave

- 3 selecteerbare wascycli
- Groothoeksproeiers voor optimaal bereik (ook in de hoeken)
- Hygiëneprogramma voor hygiënische schoonmaak, ook binnenin de machine
- Automatische tankvulling
- Dubbele belading mogelijk (+)



MODELLEN	ECO-F504C	ECO+F515D
Behuizing dubbelwandig	-	•
Diepgetrokken wastank	-	•
Uitgebalanceerde deur	-	•
Afdekzeef in wastank	•	•
Afvoerpomp	•	•
Naspoelpomp	•	•
Wasmiddeldispenser	•	•
Naglansmiddeldispenser	•	•
Rek afmetingen in mm	500 x 500	500 x 500
Breedte in mm	576	600
Diepte in mm	604	603
Hoogte in mm	820	825
Invoerhoogte in mm	360	425
Wasprogramma's in seconden	60 / 120 / 180	60 / 120 / 180
Inhoud wastank in liters	25	10,6
Waterverbruik per rek in liters	2,0	2,0
Geluidniveau in dB(A)	67	63
Gewicht in kg	64	60
Stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3	230 / 400	230 / 400
Ingebouwde boiler in kW	1,8 / 5,5	2,0 / 6,2
Geïnstalleerd vermogen in kW	2,2 / 5,9	2,6 / 6,7
Waspompcapaciteit in kW	0,34	0,5
Bordenrek (P18-12)	•	•
Universeelrek grove mazen (B00-07)	-	•
Bestekbeker (CB-1)	•	-
Bestekbeker (01-246175-1)	-	•
PRIJZEN	ECO-F504C	ECO+F515D
Zonder ingebouwde waterontharder	3.804	4.932
Met ingebouwde waterontharder	4.332	5.469
MEERPRIJZEN	ECO-F504C	ECO+F515D
Bordenrek (P-18-12)	82	82
Universeelrek grove mazen (B-00-07)	78	78
Universeelrek fijne mazen (C-01-07)	93	93
Bestekbeker (CB-1)	15	15
Bestekrek 80 stuks (01-246175-001)	41	41
Inzetrek voor dubbele belading (01-515339-001)	-	124



FULL SIZE UITVOERING

Vaatwasmachine met XL-waskamer geschikt voor het wassen van kratten van 600 x 400 mm

EIGENSCHAPPEN

- Eénknopsbediening met digitale temperatuurindicatie
- Betere efficiëntie, besparing operationele kosten
- Indicatie zout bijvullen (indien ingebouwde waterontharder)
- RVS spoelarm en behuizing
- 3 selecteerbare wascycli
- Groothoeksproeiers voor optimaal bereik (ook in de hoeken)
- Hygiëneprogramma voor hygiënische schoonmaak, ook binnenin de machine
- Automatische tankvulling
- Laadhoogte bovengemiddeld: 425 mm, voor makkelijk laden van grote borden



MODELLEN	ECO+F515LD
Behuizing dubbelwandig	•
Diepgetrokken wastank	•
Uitgebalanceerde deur	•
Afdekzeef in wastank	•
Afvoerpomp	•
Naspoelpomp	•
Wasmiddeldispenser	•
Naglansmiddeldispenser	•
Rek afmetingen in mm	500 x 500
Breedte in mm	600
Diepte in mm	640
Hoogte in mm	825
Invoerhoogte in mm	425
Wasprogramma's in seconden	60 / 120 / 180
Inhoud wastank in liters	10,6
Waterverbruik per rek in liters	2,0
Geluidniveau in dB(A)	67
Gewicht in kg	64
Stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3	230 / 400
Ingebouwde boiler in kW	2,0/ 6,2
Geïnstalleerd vermogen in kW	2,6 / 6,7
Waspompcapaciteit in kW	0,5
Bordenrek (P18-12)	•
Universeelrek grove mazen (B00-07)	-
Bestekbeker (CB-1)	•
Bestekbeker (01-246175-1)	-

PRIJZEN	ECO+F515LD
Zonder ingebouwde waterontharder	5.807
Met ingebouwde waterontharder	6.3

MEERPRIJZEN	ECO+F515LD
Bordenrek (P-18-12)	82
Universeelrek grove mazen (B-00-07)	78
Universeelrek fijne mazen (C-01-07)	93
Bestekbeker (CB-1)	15
Bestekrek 80 stuks (01-246175-001)	41
Inzetrek voor dubbele belading (01-515339-001)	124



DOORSCHUIF VAATWASMACHINE

Met zijn hoge waskracht is dit de snelle en besparende oplossing voor het veelvuldige dagelijkse gebruik.

EIGENSCHAPPEN

- Eénknopsbediening met digitale temperatuurindicatie
- De aan 4-zijden gesloten kap houdt energie en stoom in het wassysteem en bespaart tot wel 3KW energie
- Diepgetrokken wastank voor snelle reiniging
- Roterende was- en naglansarmen voor een gelijkmatige bewassing
- Spreekoppen zijn beschermd tegen blokkades
- Incl. stroomkabel, aan- en afvoerslang voor directe installatie
- Thermostop functie voor gegarandeerde temperaturen
- Zelf-reinigingsprogramma voor hygiënische schoonmaak, ook binnenin de machine

aanvullend op de Ecomax +

- + Sterkere waspomp voor de beste wasresultaten
- + Kortere cyclustijden voor hogere capaciteiten
- + Rondom ergonomische handgreep
- + Eénknopsbediening op de kap




MODELLEN	ECO-H604B	ECO+H615D
Dubbelwandige kap	-	-
Kap aan 4 zijden gesloten	•	•
Diepgetrokken wastank	•	•
Afdekzeef in wastank	•	•
Afvoerpomp	•	•
Naspoelpomp	•	•
Wasmiddeldispenser	•	•
Naglansmiddeldispenser	•	•
Rek afmetingen in mm	500 x 500	500 x 500
Breedte in mm	635	635
Diepte in mm	742	742
Hoogte in mm	1480	1510
Invoerhoogte in mm	440	445
Wasprogramma's in seconden	75 / 150 / 180	60 / 90 / 180
Inhoud wastank in liters	21	23
Waterverbruik per rek in liters	2,3	2,3
Geluidniveau in dB(A)	67	67
Gewicht in kg	100	105
Stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3
Ingebouwde boiler in kW	6,2	6,2
Geïnstalleerd vermogen in kW	6,6	6,9
Waspompcapaciteit in kW	0,4	0,7
Bordenrek (P18-12)	•	•
Universeelrek grove mazen (B00-01)	-	•
Bestekbeker (CB-1)	•	-
Bestekbeker (CB-8)	-	•
PRIJZEN	ECO-H604B	ECO+H615D
Zonder ingebouwde waterontharder	6.909	8.805
Met ingebouwde waterontharder	7.291	9.489
MEERPRIJZEN	ECO-H604B	ECO+H615D
Bordenrek (P18-12)	82	82
Universeelrek grove mazen (B-00-07)	78	78
Universeelrek fijne mazen (C-01-07)	93	93
Bestekbeker (CB-1)	15	15
Bestekbeker (CB-8)	64	64

GEREEDSCHAPPEN WASMACHINE

De vaatwasmachine voor ergonomische en efficiënte spoelprocessen in de keuken. Gecombineerd met tafelwerk, is het een krachtige partner voor de catering en horeca sector.

EIGENSCHAPPEN

- Betere efficiëntie, besparing operationele kosten
- Wastankfilter, grof vuilfilter en pompaanzuiging in afgesloten deel voor veilige bediening
- Volledig uitgerust met naspoelpomp, wasmiddel- naglansmiddeldispensers en afvoerpomp
- Extra verzwaarde deur ophanging
- Extra hoge waskracht door verzwaarde waspomp

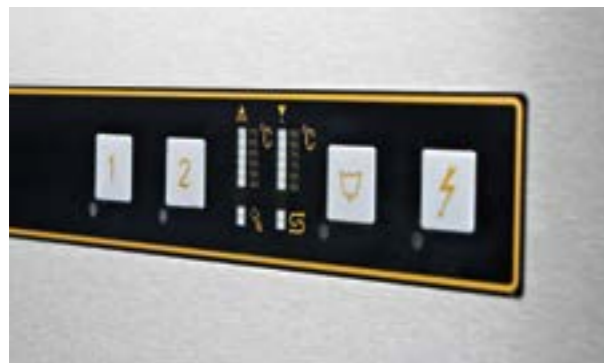

MODELLEN	ECO-U704B
Dubbelwandige deur	•
Extra robuuste ophanging deur	•
Diepgetrokken wastank	•
Afdekzeef in wastank	•
Afvoerpomp	•
Naspoelpomp	•
Wasmiddeldispenser	•
Naglansmiddeldispenser	•
Rek afmetingen in mm	600 x 760
Breedte in mm	780
Diepte in mm	945
Hoogte in mm	1765
Invoerhoogte in mm	630
Wasprogramma's in seconden	120 / 360
Inhoud wastank in liters	80
Waterverbruik per rek in liters	4,5
Geluidniveau in dB(A)	67
Gewicht in kg	190
Stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3	400 / 50 / 3
Ingebouwde boiler in kW	9
Geïnstalleerd vermogen in kW	12
Waspompcapaciteit in kW	2,9
Basisrek (01-510508-1)	•
Pennenrek (323753)	•

PRIJZEN	ECO-U704B
Zonder ingebouwde waterontharder	14.636
Met ingebouwde waterontharder	niet leverbaar

MEERPRIJZEN	ECO-U704B
Basisrek (01-510508-1)	4782
Pennenrek (323753)	337



Een geregistreerd merk van HOBART GmbH
Een bedrijf behorend tot de ITW Groep

Hobart Nederland
Pommolenlaan 12 · 3447GK Woerden · info@hobart.nl
Telefoon +31 (0) 348 462 626



made in germany

De details staand in de brochure zijn correct en geldig per 01/2026.
We behouden het recht tot aanpassingen in techniek of design.